

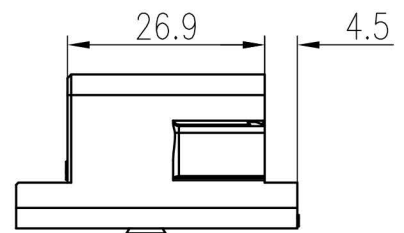


1 2 3 4 5 6

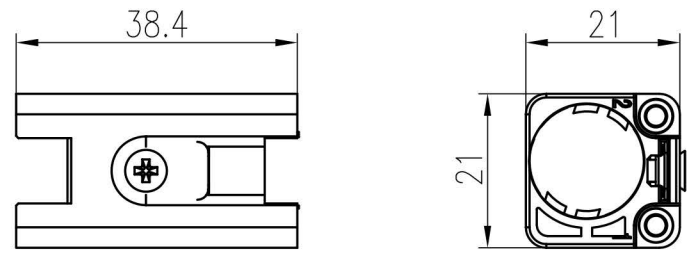

技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 1(Q-Coax)
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- Coax插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料:
 - 绝缘体 - 聚碳酸酯
 - 外导体 - 锌合金
 - 外导体表面: 镀
 - 接触电阻: $<4\text{m}\Omega$
 - 电缆直径: 3-9.5mm

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 1(Q-Coax)
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
 - Material:
 - Insulator - polycarbonate
 - Outer - zinc alloy
 - Outer surface finish: nickel
 - Contact resistance: $<4\text{m}\Omega$
 - Cable diameter: 3-9.5mm

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	H3A-001-M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	2111017101
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn		18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	6.1g	-		
审核 Checked		18.10.2010									
工艺 Process	-	-	批准 Approved		18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			浙江西霸士电气有限公司

1 2 3 4 5 6