

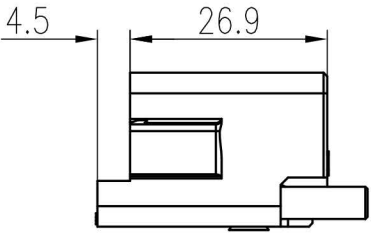



1 2 3 4 5 6



技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 1(Q-Coax)
  - 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $>500$
- Coax插针:
- 接线方式: 冷压连接
  - 材料:
    - 绝缘体 - 聚碳酸酯
    - 外导体 - 锌合金
  - 外导体表面: 镀
  - 接触电阻:  $<4\text{m}\Omega$
  - 电缆直径: 3-9.5mm

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 1(Q-Coax)
  - Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $>500$
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
  - Material:
    - Insulator - polycarbonate
    - Outer - zinc alloy
  - Outer surface finish: nickel
  - Contact resistance:  $<4\text{m}\Omega$
  - Cable diameter: 3-9.5mm

				表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
				材料 Material	-			产品代号 Part Code	H3A-001-F
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	-			
审核 Checked			18.10.2010			1:1	V1.0	6.6g	-
工艺 Process	-	-		批准 Approved					
						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			HDXBSCN 浙江西霸士电气有限公司

1 2 3 4 5 6