

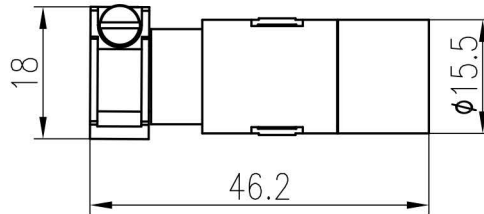


1 2 3 4 5 6



技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 1+屏蔽
  - 额定电流: 16A
  - 额定电压: 50V
  - 额定脉冲电压: 0.8kV
  - 污染等级: 3
  - 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
  - 材料:
    - 绝缘体: 聚碳酸酯
    - 外导体: 锌合金
  - 接触电阻:  $<4m\Omega$
  - 阻抗: 50 $\Omega$
  - 温度范围:  $-40^{\circ}C - +85^{\circ}C$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 外导体表面: 镍
  - 电缆直径: 3-9.5mm
  - 可插拔次数:  $>500$
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 镀金
  - 接触电阻:  $<1m\Omega$
  - 线径范围: 0.14-4mm<sup>2</sup>(26-12 AWG)
  - 工具:
    - 冷压钳:
      - TL02G(0.5-4mm<sup>2</sup>)
      - TL02(0.14-0.37mm<sup>2</sup>)
    - 退针器: TL01

Technical specification:

- Inserts:
- No. of contact: 1+shielding
  - Rated current: 16A
  - Rated voltage: 50V
  - Rated impulse voltage: 0.8kV
  - Pollution degree: 3
  - Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
  - Material:
    - Insulator: polycarbonate
    - Outer conductor: zinc alloy
  - Contact resistance:  $<4m\Omega$
  - Impedance: 50 $\Omega$
  - Temperature range:  $-40^{\circ}C - +85^{\circ}C$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Outer surface finish: nickel
  - Cable diameter: 3-9.5mm
  - Mating cycles:  $>500$
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface: hard-gold plated
  - Contact resistance:  $<1m\Omega$
  - Wire gauge: 0.14-4mm<sup>2</sup>(26-12 AWG)
- Tools:
- Crimp contact tool:
    - TL02G(0.5-4mm<sup>2</sup>)
    - TL02(0.14-0.37mm<sup>2</sup>)
  - Contact removal tool: TL01

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
				材料 Material		-		产品代号 Part Code		EMC-001-MC/E	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		2581014101	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	
绘图 Drawn		18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	27.6g	-		
审核 Checked		18.10.2010									
工艺 Process	-	-	批准 Approved		18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	

1 2 3 4 5 6